

Быстросрабатывающие предохранители, держатели предохранителей (аналоги Российских)

Предохранители быстросрабатывающие

S1016
(аналог ПК 45)



Рис. 1

S1019
(аналог ПЦ 30)

S1024
(аналог ВП2Б-1)

S1025-1
(аналог ВП 1-1)

S1025-3
(аналог ВП3Б-1)

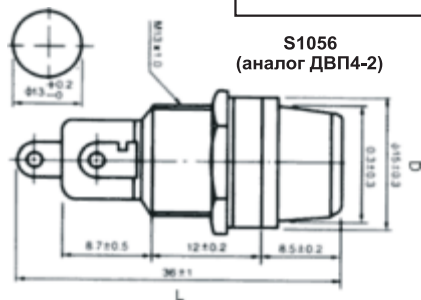


Рис. 2

Тип	Номинальный ток, А	Рабочее напряжение, В	Материал	D, мм	L, мм	Рис.
S1016	0.25; 0.5; 1.2; 3; 5	600	стекло	7±0.2	45±0.5	1
S1019	0.16; 0.25; 0.315; 0.4; 0.5; 0.63; 0.8; 1; 1.25; 1.6; 2; 3; 3.15; 4; 5	250	стекло	6.35±0.2	30±0.5	2
S1024	0.16; 0.25; 0.315; 0.4; 0.5; 0.63; 0.8; 1; 1.25; 1.6; 2; 2.5; 3; 3.15; 4; 5; 6.3; 10	250	керамика	5.2±0.2	20±0.5	2
S1025-1	0.25; 0.5; 1; 2; 3.15; 4; 5	250	керамика	4±0.2	15±0.5	2
S1025-3	1; 1.25; 1.6; 2; 2.5; 3.15; 4; 5; 6.3; 8; 10	250	керамика	7±0.2	30±0.5	2

Держатели предохранителей

S1056
(аналог ДВП4-2)



S1057
(аналог ДВП 7)

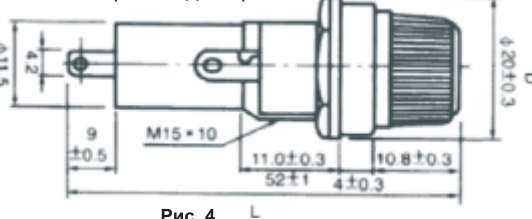


Рис. 4


Тип	Номинальный ток, А	Рабочее напряжение, В	Материал	D, мм	L, мм	Рис.
S1056	30	250	бакелит	5.2	20	3
S1057	30	250	бакелит	6.35	30	4

Полимерные самовосстанавливающиеся предохранители.


JK-серия самовосстанавливающихся предохранителей это новое поколение устройств защиты электрических цепей от перегрузки по току. Они осуществляют функции самовосстановления и многократного использования предохранителя для защиты цепей от перегрузки по току и имеют следующие преимущества: автоматическое восстановление, безопасность, короткое время восстановления, стабильное высокое сопротивление большим токам и миниатюрность. Изделия распределены на 10 групп и около ста типов по рабочему напряжению, току и исполнению. Являются аналогами предохранителей таких известных производителей как Bournsi Raychem, а ассортимент предохранителей серии JK даже шире, чем у Bournsi Raychem. Область применения: телекоммуникации, телефонные линии, автономное или труднодоступное оборудование, раздаточные коробки, компьютерные клавиатуры, мыши, микроэлектродвигатели, батареи и их зарядные устройства, другое электрооборудование, где требуется защита от перегрузки по току. Являются аналогами предохранителей таких известных производителей как Bournsi Raychem, а ассортимент предохранителей серии JK даже шире, чем у Bournsi Raychem.

Габаритные чертежи предохранителей JK:


JK-250

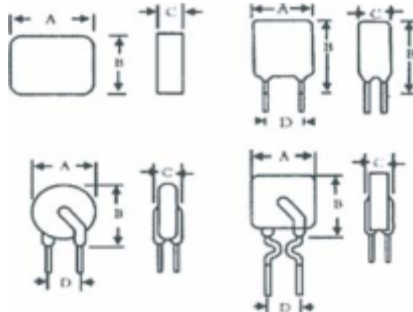

JK-90

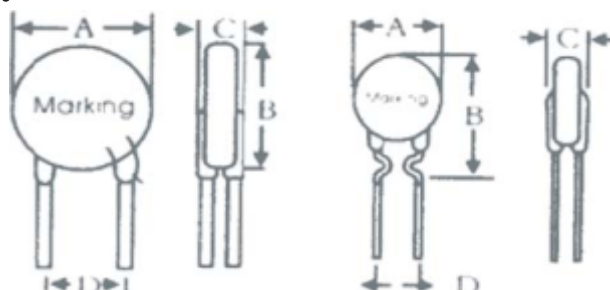

JK-60

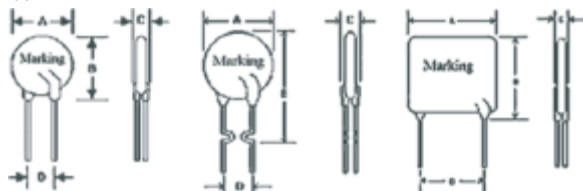

JK-30

