


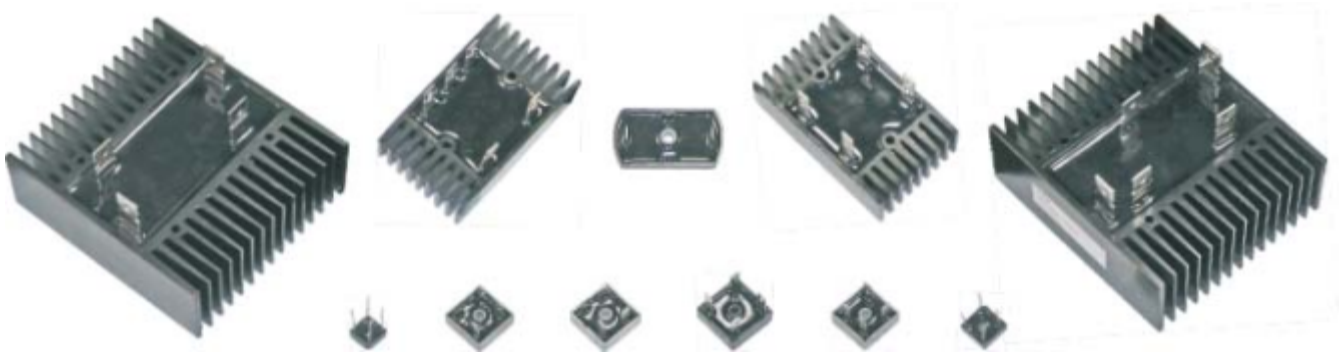

Общие сведения

Диапазон токов : 5-300A

Диапазон напряжений: 100-1600V

Все типы сохраняют габаритные и посадочные

размеры для облегчения монтажа

Кристаллы находятся в стеклоподобном материале

Отличное соотношение мощность/объем

Корпус с высокой теплопроводностью, электрически изолирован.

Стандартные варианты применения

Источники аварийного питания

Промышленная автоматика

Системы управления, телеуправления

Техническая информация

Тип изделия	U прям. (V)	U обр. (V)	I обр. (mA)	U тест (V)	T (C°)	Вес (г)
KBPC5A-35A	≤1.30	100-1600V	5	2500V		29
QL15A-40A	≤1.30	100-1600V	5	2500V		35
QL25A-50A	≤1.30	100-1600V	5	2500V	-40C	47
QL320A-100A	≤1.40	100-1600V	7	2500V		315
QL4150A-300A	≤1.50	100-1600V	10	2500V	~	1200
SQL320A-100A	≤1.40	100-1600V	7	2500V		315
SQL4150A-300A	≤1.50	100-1600V	10	2500V		1200
ZPQ10A-40A	≤1.30	100-1600V	5	2500V	+150C	220
4ZQ10A-40A	≤1.30	100-1600V	5	2500V		150
6ZQ10A-40A	≤1.30	100-1600V	5	2500V		395

