Клемники на плату

XY 103 Шаг 5 мм, 10 мм

Технические характеристики:
Количество контактов: от 2 до 3
Номинальное напряжение: 250 V
Номинальный ток: 16 A
Сечение провода: 24-12 AWG 2.5 mm²
Материал клемм: полиамид 6.6 (UL 94 V-0)
Материал контактов: медь
Покрытие контактов: медь, никель, олово
Сопротивление изоляции: 5 МОм
Предельное напряжение: 1500 V AC
Диапазон рабочих температур: от -40 до +100 ℃

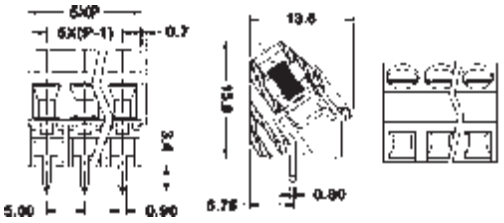

XY 121 Шаг 5.08 мм



Технические характеристики:
Количество контактов: любое
Номинальное напряжение: 250 V
Номинальный ток: 8 A
Сечение провода: 22-16 AWG1 .5 mm²
Материал клемм: полиамид 6.6 (UL 94 V-0)
Материал контактов: медь
Покрытие контактов: медь, никель, олово
Диапозон рабочих температур: от -40 до +100 ℃

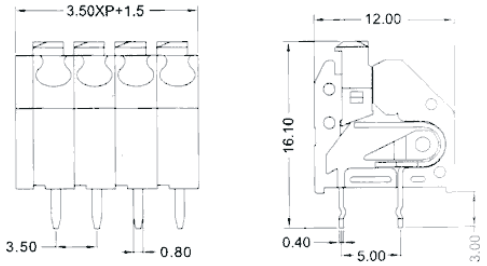

XY 122 RШаг 5.08 мм

Технические характеристики:
Количество контактов: любое
Номинальное напряжение: 250 V
Номинальный ток: 10 A
Сечение провода: 24-14 AWG1 .5 mm²
Материал клемм: полиамид 6.6 (UL 94 V-0)
Материал контактов: медь
Покрытие контактов: медь, никель, олово
Диапазон рабочих температур: от -40 до +100 ℃

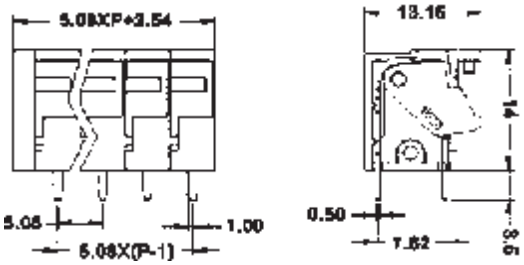

XY 122 RШаг 5.08 мм, 10.16 мм

Технические характеристики:
Количество контактов: от 2 до 12
Номинальное напряжение: 250 V
Номинальный ток:12 A
Сечение провода: 28-12 AWG 2.5 mm²
Материал клемм: полиамид 6.6 (UL 94 V-0)
Покрытие контактов: медь, никель
Диапазон рабочих температур: от -40 до +100 ℃

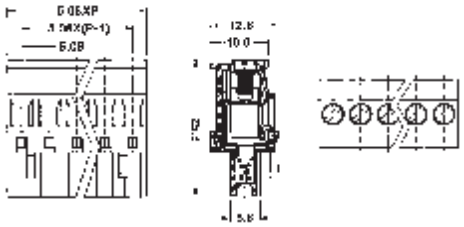

XY 122 VШаг 5.08 мм



Технические характеристики:
Количество контактов: любое
Номинальное напряжение: 250 V
Номинальный ток: 10 A
Сечение провода: 22-14 AWG1 .5 mm²
Материал клемм: полиамид 6.6 (UL 94 V-0)
Материал контактов: медь
Покрытие контактов: медь, никель, олово
Диапазон рабочих температур: от -40 до +100 ℃

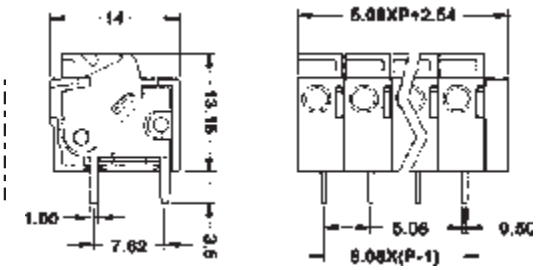

XY 122 V-D Шаг 5.08 мм,7.62мм,10.16мм
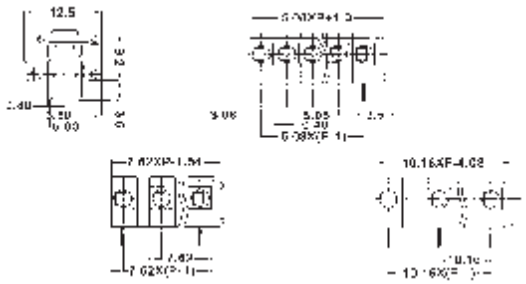
Технические характеристики:
Количество контактов: любое
Номинальное напряжение: 250 V
Номинальный ток: 12 A
Сечение провода: 20-14 AWG1 .5 mm²
Материал клемм: полиамид 6.6 (UL 94 V-0)
Диапазон рабочих температур: от -40 до +100 ℃