



Держатели кабеля

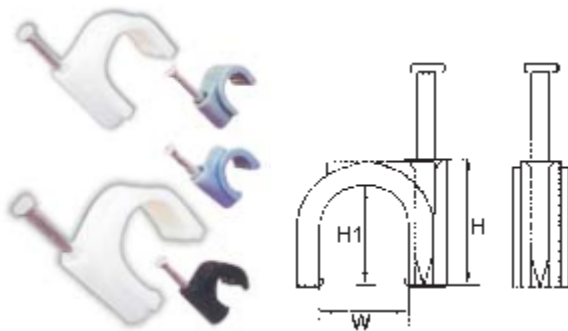

Скобы с гвоздем для крепления кабеля с круглым поперечным сечением.
Материал: полипропилен
Цвет: белый, серый.

Размер (мм)	Размер(мм)			Размер гвоздя (мм)
	H	H1	W	
4	6.5	4.0	4.0	1.7X15
5	7.6	5.0	4.8	1.7X15
6	9.8	6.0	5.7	1.85X16
7	10.0	7.0	6.5	1.9X18
8	11.7	8.0	7.2	1.9X20
9	12.7	9.0	8.2	1.9X20
10	13.5	10.0	8.6	2.1X23
12	15.8	12.0	10.6	2.1X25
14	17.3	14.0	12.7	2.4X30
16	19.6	16.0	14.5	2.6X32
18	21.5	18.0	16.2	2.6X38
20	22.2	20.0	17.8	2.9X38
22	25.4	22.0	20.3	2.9X40
25	28.4	25.0	22.9	3.2X45

Держатели кабеля

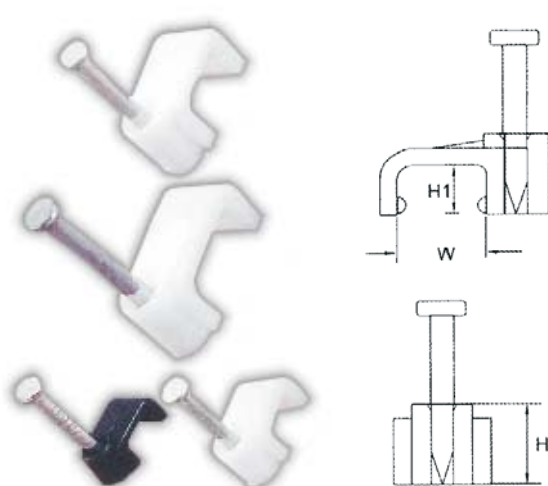

Скобы с гвоздем для крепления плоского кабеля.
Материал: полипропилен
Цвет: белый, серый.

Размер (мм)	Размер(мм)			Размер гвоздя (мм)
	H	H1	W	
4	6.0	3.8	4.0	1.7X15
5	6.0	3.8	5.0	1.7X15
6	6.5	4.1	6.0	1.7X17
7	7.0	4.7	7.0	1.7X18
8	7.5	5.0	8.0	2.05X19
9	8.2	5.4	9.0	2.05X22
10	8.6	5.7	10.0	2.32X23
11	9.0	6.1	12.0	2.32X25
14	11.0	8.0	14.0	2.32X23


Кабельные стяжки



Материал: нейлон 66 (Стандарт UL 94-2).
Диапазон рабочих температур: -40 ...85 °C.
Цвет: белый, серый, цветной.

Размеры (мм)	Длина (мм)	W (мм)
3X60	60	2.5
3X80	80	2.5
3X100	100	2.5
3X120	120	2.5
3X150	150	2.5
3X200	200	2.5
4X150	150	3.5
4X180	180	3.5
4X200	200	3.5
4X250	250	3.5
4X300	300	3.5
4X370	370	3.5
5X180	180	4.8
5X200	200	4.8
5X250	250	4.8
5X300	300	4.8
5X350	350	4.8
5X380	380	4.8
5X400	400	4.8
5X450	450	4.8
5X530	530	4.8
7X150	150	7.0
7X200	200	7.0
7X250	250	7.0
7X300	300	7.0
8X200	200	7.6
8X250	250	7.6
8X300	300	7.6
8X350	350	7.6
8X400	400	7.6
8X430	430	7.6
8X450	450	7.6
9X550	550	9
9X760	760	9
9X1020	1020	9

Держатели кабеля

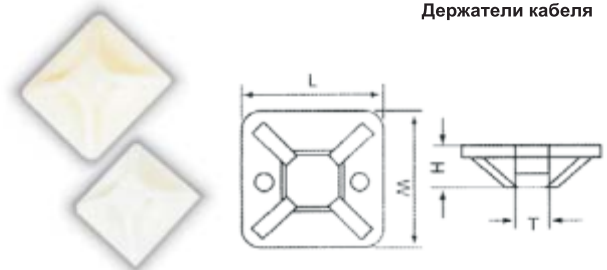

Самклеющиеся площадки для привязки кабелей в двухнаправлении
Диаметр отверстия для стяжек от 3.8 до 8.5 мм.
Тип монтажа: клейкая лента (возможен монтаж под винт).
Цвет: белый, черный.

Наим-е	LxW	H(мм)	T(мм)	Ø(мм)
PC-20	20X20	6.1	5.0	2.9
PC-30	25X25	7.5	6.2	3.5
PC-30	30X30	8.7	6.4	4.5
PC-40	40X40	6.4	10.8	/
AAM-1	19X19	4.6	4.4	/
AAM-2	28X28	6.4	5.4	5.5